

Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Стеллаж широкий KST-2

Габаритные размеры:

Ширина 800мм глубина 430мм высота 1260мм

СЕРИЯ FIRST

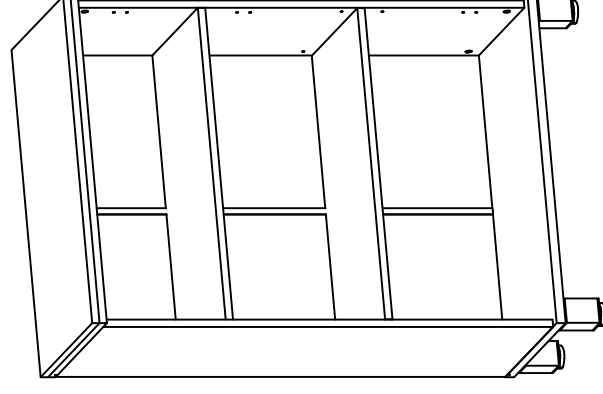

1. Вставьте шканты во все глухие отверстия диаметром 8 мм. В глухие отверстия диаметром 5 мм вверните штыки эксцентрик-опорных стяжек. В глухие отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрики. Стрелка на эксцентрике должна быть направлена в сторону штыка.
2. Закрепите горизонты так, чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в горизонтах.
3. Разберите опору, приверните саморезами верхнюю часть опоры к дну шкафа. Соберите опору так как показано на рисунке 2.
4. Закрепите дно. Фурнитура в дне должна войти в ответные отверстия в стойках. Поверните эксцентрики на 180 градусов (до упора).
5. Вставьте задние стенки в пазы. Между задними стенками должен быть установлен соединительный профиль. Установите крышку шкафа.
6. Установите полкодержатели. Установите полки на полкодержатели.
7. Вставьте полкодержатели, положите полки на полкодержатели.
8. Отрегулируйте положение шкафа опорами. Установите заглушки на торцы эксцентриков.

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке производителя-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Крышка	801	432	36	1
2	Дно	801	432	22	1
3	Бок левый	1102	401	18	1
4	Бок правый	1102	401	18	1
5	Горизонт	764	382	18	1
6	Полка	762	382	18	1

Поз. Наименование Готовая деталь Толщ. Кол.
 7 Задняя ст. 1114 386 3 2

Первый размер детали указывает на направление текстуры.
 В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
8		Соединитель ДВП длиной 110мм	1
9		Шкант 8x30 мм	8
10		Штука эксцентр.	12
11		Стяжка межсекционная	2
12		Полкодержатель	4
13		Саморез 3,5x16	13

Поз. Внешний вид Наименование Кол.
 14 Заглушка эксцентр. 12
 15 Фиксатор задней стенки 8
 16 Опора регулируемая с саморезами. 4

5. Последовательность сборки.

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка. Сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения и загрязнения мебели. Аккуратно разложите детали.




Рис.1

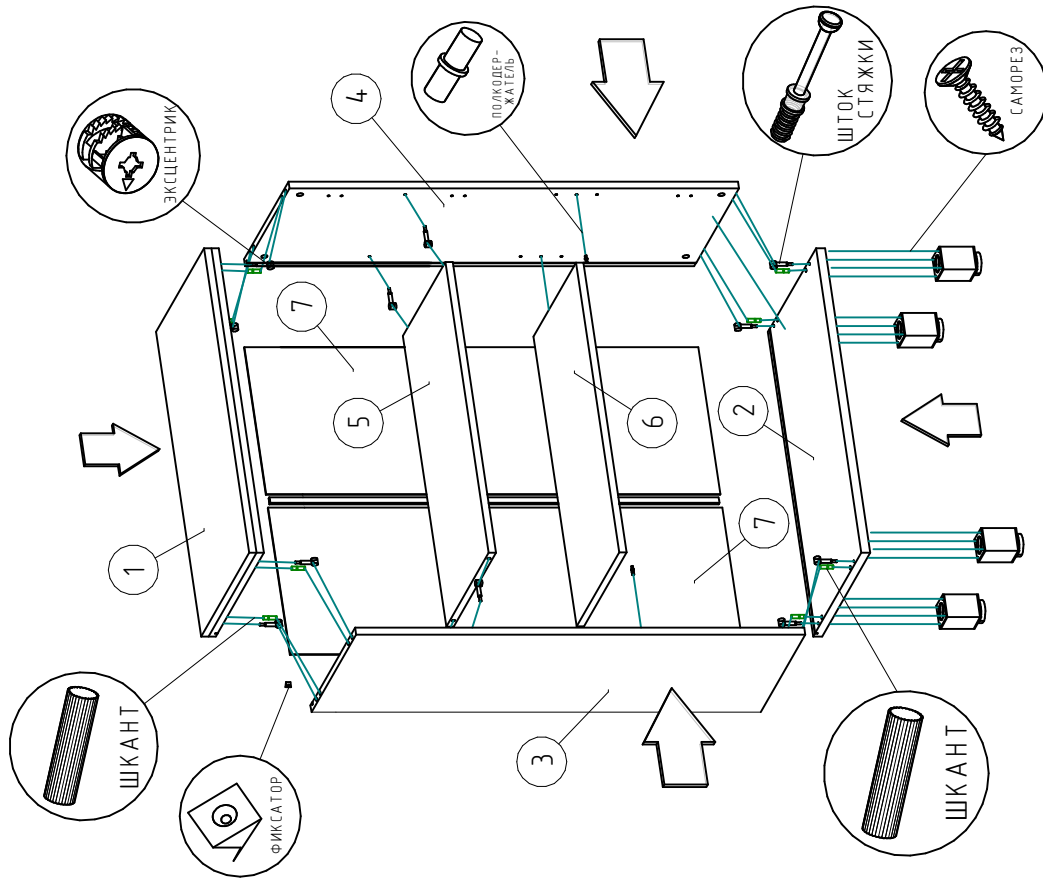


Рис.2

